




coldcut™ cobra

C 330 H Naval Kit

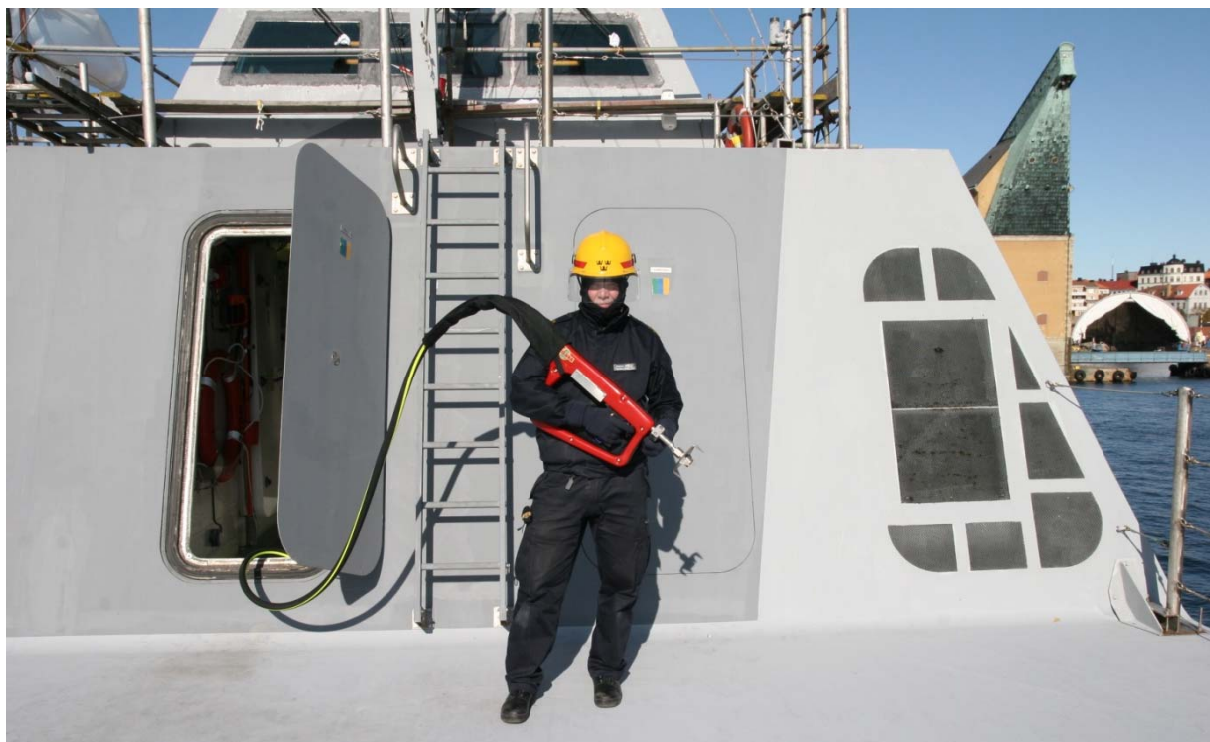

Systém CCS Cobra kombinuje techniku řezání vodním paprskem a abrazivem s hašením vodní mlhou.

Vysokotlaký vodní paprsek umožňuje rychle prostoupit všemi známými stavebními materiály a následně vytvořit efektivní vysokotlakou vodní mlhu pro hašení.

Tato metoda umožňuje bezpečný zásah proti požárům a požárním plynům uvnitř místnosti z vnějšku.

Jednotka C 330 H "Naval" lodní sada námořní je určena pro lodní a námořní použití: systém je vyroben převážně z nerezové oceli, má vysokou klasifikaci IP a je konstruován tak, aby odolal nárazům a náročnému prostředí.

Jednotka C 330 H "Naval" je konstruován pro zapojení do stávajícího hydraulického systému lodě a dodává se s rozhraním na hydraulickém motoru (instalovaném na vysokotlakém čerpadle), obsahuje hlavní komponenty s ruční proudnicí.

Tato jednotka je univerzální základnou pro použití různých příslušenství Cobra. Jednotka může být zdvojena pro zálohu.



coldcut  cobra

NORDEX EUROPE s.r.o.
Novodvorská 994/138
140 00 Praha 4
Czech Republic 

Email: cobra@nordexeuropa.cz
info@nordexeuropa.cz
Web: www.nordexeuropa.cz
Obchodní úsek: +420 239 043 050
Ekonomický úsek: +420 239 043 051



Technické údaje	Standard	Rozšíření
Výkon [20° C, 50% vlhkost, mořská hladina]	Průtok vody: 26 l/min max. 28 l/min Tlak čerpadla: 250-300 barů	-
Zdroj - čerpadlo	Vodní čerpadlo a hydraulický motor P: min 220 Barů, Q: min 60 l/min, hydraulický motor	Další rozšíření na požádání
Zásobník abraziva	10 litrů, přibližně 6min řezání	20 litrů je přibližně 12min řezání
Naviják hadice	60mtrů vysokotlaké hadice 3/8 inch, s ručním zatahováním	Další délky, elektrické navijení a návod k hadici na požádání.
Ruční proudnice	Tryska 1.6mm D x Š x V = 900 x 320 x 420 mm Hmotnost 5 kg (prázdné/ plné) Kabelové ovládání	Další délky na požádání
Pomocné čerpadlo motorové vodní vysokotlaké		Pomocné čerpadlo s 10 l nádrží Hmotnost čerpadla 10kg < 1,5 % směs třídy A smáčedlo ≈ 2 l/min spotřeba vody
NBC mytí		Nízkotlaké NBC mytí s proudnicí
Vodní zdroj pro hašení i NBC mytí	Voda: 3 bary, průtok 40 l/min, filtrována 80 MESH // 177 µm	- N/A
Dodávka vody pro čištění systému	Voda: 3 bary, průtok 15 l/min, filtrována 80 MESH // 177 µm	- N/A
Elektrický zdroj	24V DC, 25A	240V AC 50Hz, volitelný ohřívač, další součásti na požádání
Olej	Převodovka: T55 8W- 140 0.35 liter Vodní čerpadlo: Holst 100 1.04 liter	-
Řezací výkon 3mm měkká ocel 10 mm měkká ocel	Převodovka: T55 8W-140 0.35 liter Motor: T500 10W-30 1.6 liter Vodní čerpadlo: Holst 100 1.04 liter	-
Váha a rozměry (bez tlumiče)	Hmotnost bez náplně L x W x H mm Voda: 20 180*300*600 Čerpadlo: 360*630*410 Rám: 1000*115*1100	-
Námořní systémy	Nerez/měď/antikorozi ušlechtilé materiály, splněna vysoká norma IP (většinou > IP65).	-
Vysoká ochrana proti nárazu	Pro více detailů kontaktujte dodavatele.	-
Ochrana proti zamrznutí	Aktivní (pomalu tekoucí voda): součást	Pasivní: { ohřívač, izolovaný kryt }

Zaškolení a uvedení do provozu

Obsluhovat zařízení Cobra mohou pouze osoby vyškolené. CCS doporučuje vyškolení nejen v oblasti obsluhy, ale i v oblasti taktiky a plánování použití zařízení Cobra. CCS doporučuje provozujícím organizacím Cobry, rozvíjet lokální taktiky a strategie zásahů. CCS nabízí profesionální poradenství a školení.

CCS doporučují, aby zprovoznění systému bylo prováděno pracovníkem CCS nebo vyškoleným a prověřeným pracovníkem CCS.

Vzhledem k různému designu vozidel, pokud jde o instalace, kabeláže, hadice, vysokotlaké vedení, spojky mezi moduly a podobně, instalační sada není součástí dodávky. Tyto položky je nejlepší získat lokálně místním výrobcem nástavby.



NORDEX EUROPE s.r.o.
Novodvorská 994/138
140 00 Praha 4
Czech Republic 

Email: cobra@nordexeurope.cz
info@nordexeurope.cz
Web: www.nordexeurope.cz
Obchodní úsek: +420 239 043 050
Ekonomický úsek: +420 239 043 051

